



### Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

### Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

### Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



### Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

### Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

### Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



### Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

### Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

### Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

## We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice. To help create the perfect look, visit [www.GoldenLighting.com](http://www.GoldenLighting.com).

## Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage. Pour vous aider à créer le look parfait, visitez [www.GoldenLighting.com](http://www.GoldenLighting.com).

## ¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación. Para ayudar a crear la apariencia perfecta, visite [www.GoldenLighting.com](http://www.GoldenLighting.com).

**Love your light and want to show it off?**  
Follow us, share a picture, and tag us on Social...

**Vous aimez votre lumière et vous voulez la montrer? Suivez-nous, partagez une photo et identifiez-nous sur les réseaux sociaux...**

**¿Amas tu luz y quieres lucirla?**  
Síguenos, comparte una foto y etiquétanos en redes sociales...

**How to Identify the Fixture's Wires**

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



**Hot:** Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

**Chargé:** Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

**Vivo:** Suave, negro o transparente con hilo interior negro

**Neutral:** Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


**Neutre:** Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

**Neutro:** Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

**Ground:** Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

**Mise à la Terre:** Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

**Cable De Tierra:** Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

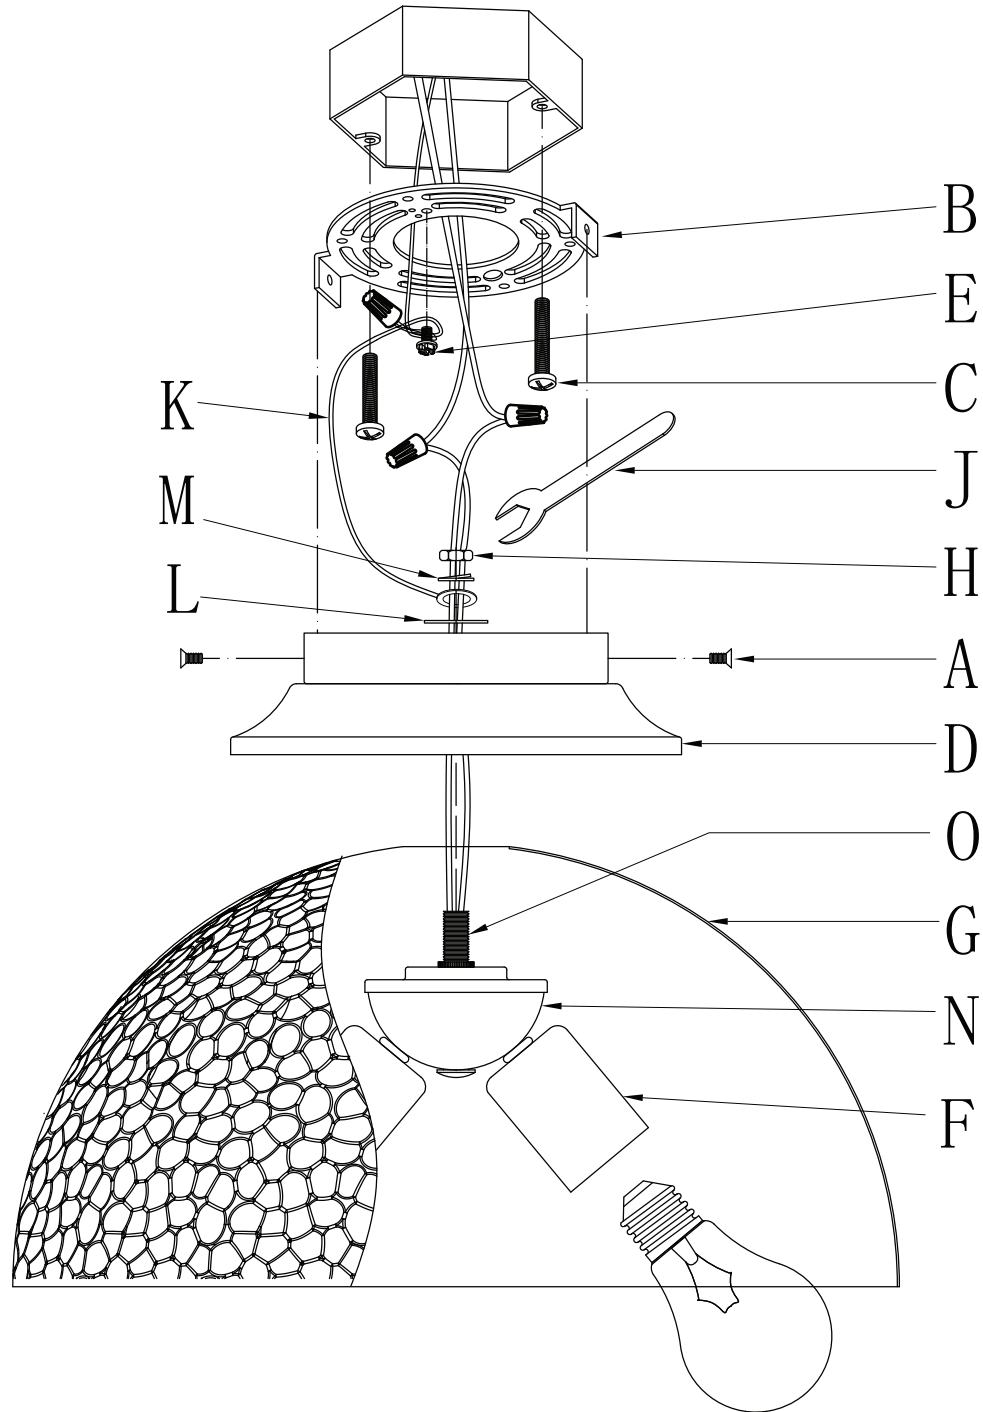

Get help, quick tips,  
and explore curated  
content



## ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

### IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

## Assembly Instructions:

### PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Mounting strap (B) contains several pairs of threaded holes. Find the pair of holes that matches the spacing of the holes on the junction box. Mounting screws (C) should be attached to mounting strap (B). Pull the house wires through the center of mounting strap (B). Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (C) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

### ASSEMBLING THE FIXTURE

2. Gently pull the wires from the nipple (O) on top of the fixture body (N) where sockets (F) are attached. Place the fixture body (N) inside the shade (G) until the nipple (O) and fixture wires protrude from the hole on the top of the shade (G). Place the fixture frame (D) over the top of the shade (G) so that the nipple (O) protrudes through the fixture frame (D). Feed fixture wires through the hole in the fixture frame (D) and pull the wires until taut. Secure the fixture frame (D) to the shade (G) and fixture body (N) using washer (L), ground wire ring (K), washer (M), and hex nut (H). Tighten hex nut (H) using the provided tool (J) until snug to secure.

### CONNECTING THE WIRES

3. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

### FINISHING THE INSTALLATION

4. Carefully lift the assembled fixture body (N), shade (G), and fixture frame (D) up to the mounting strap (B). Align so that the holes on the side of the mounting strap (B) line up with the holes on the side of the fixture frame (D). Thread screws (A) into the holes found on both the side of fixture frame (D) and mounting strap (B) to secure to the mounting strap. Install light bulbs (not included) into the sockets (F) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

## FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

### • IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

## Instructions de montage:

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. La bride de montage (B) contient plusieurs paires de trous filetés. Trouvez la paire de trous qui correspond à l'espacement des trous sur la boîte de jonction. Les vis de montage (C) doivent être fixées à la bride de montage (B). Tirez les fils de la maison à travers le centre de la sangle de montage (B). Fixez la bride de montage (B) à la boîte de jonction avec des vis de montage (C) et un tournevis. Bien serrer les vis.

### MONTAGE DU FIXTURE

2. Tirez doucement les fils du mamelon (O) sur le dessus du corps du luminaire (N) où les douilles (F) sont fixées. Placez le corps du luminaire (N) à l'intérieur de l'abat-jour (G) jusqu'à ce que le mamelon (O) et les fils du luminaire dépassent du trou sur le dessus de l'abat-jour (G). Placez le cadre du luminaire (D) sur le dessus de l'abat-jour (G) de sorte que le mamelon (O) dépasse du cadre du luminaire (D). Faites passer les fils du luminaire à travers le trou dans le cadre du luminaire (D) et tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Fixez le cadre du luminaire (D) à l'abat-jour (G) et au corps du luminaire (N) à l'aide de la rondelle (L), de l'anneau de mise à la terre (K), de la rondelle (M) et de l'écrou hexagonal (H). Serrez l'écrou hexagonal (H) à l'aide de l'outil fourni (J) jusqu'à ce qu'il soit bien serré pour le fixer.

### CONNEXION DES FILS

3. Demandez à un assistant de supporter le poids du luminaire pendant que vous effectuez le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez Chaud à Chaud (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse) Neutre à Neutre (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et Terre à Terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Tordre les extrémités des paires de fils ensemble, puis tordre sur un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/bande de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

## FIN DE L'INSTALLATION

4. Soulevez avec précaution le corps du luminaire assemblé (N), l'abat-jour (G) et le cadre du luminaire (D) jusqu'à la bride de montage (B). Alignez de manière à ce que les trous sur le côté de la bride de montage (B) soient alignés avec les trous sur le côté du cadre du luminaire (D). Vissez les vis (A) dans les trous situés sur le côté du cadre du luminaire (D) et de la bride de montage (B) pour les fixer à la bride de montage. Installez les ampoules (non incluses) dans les douilles (F) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Allumez l'alimentation et testez l'appareil.

## ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

### • IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

## Instrucciones de montaje:

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. La correa de montaje (B) contiene varios pares de orificios roscados. Encuentre el par de orificios que coincidan con el espaciado de los orificios en la caja de conexiones. Los tornillos de montaje (C) deben sujetarse a la correa de montaje (B). Tire de los cables domésticos a través del centro de la correa de montaje (B). Fije la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con tornillos de montaje (C) y un destornillador. Apriete los tornillos firmemente.

### MONTAJE DEL APARATO

2. Tire con cuidado de los cables desde el niple (O) en la parte superior del cuerpo de la lámpara (N) donde se conectan los enchufes (F). Coloque el cuerpo de la lámpara (N) dentro de la persiana (G) hasta que la boquilla (O) y los cables de la lámpara sobresalgan del orificio en la parte superior de la persiana (G). Coloque el marco de la lámpara (D) sobre la parte superior de la pantalla (G) de modo que la boquilla (O) sobresalga a través del marco de la lámpara (D). Pase los cables de la lámpara a través del orificio en el marco de la lámpara (D) y tire de los cables hasta que estén tensos. Asegure el marco de la lámpara (D) a la pantalla (G) y al cuerpo de la lámpara (N) usando una arandela (L), un anillo de cable a tierra (K), una arandela (M) y una tuerca hexagonal (H). Apriete la tuerca hexagonal (H) con la herramienta provista (J) hasta que quede ajustada para asegurar.

### CONECTANDO LOS CABLES

3. Pida a un asistente que sostenga el peso de la lámpara mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables de la lámpara a los cables de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables de la luminaria a los cables de alimentación de la caja de conexiones. Conecte vivo a vivo (cable transparente con hilo interior negro, cable negro

o liso), neutro a neutro (cable transparente con hilo interior blanco, cable blanco o acanalado) y tierra a tierra (cable transparente con hilo interior verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego gire un conector de cable. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no sale ningún cable a tierra de la casa desde la caja de empalmes, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y enrolle el cable de tierra de la lámpara alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de conexión a tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

## **TERMINANDO LA INSTALACIÓN**

4. Levante con cuidado el cuerpo de la lámpara ensamblado (N), la pantalla (G) y el marco de la lámpara (D) hasta la correa de montaje (B). Alinee de modo que los orificios del costado de la correa de montaje (B) coincidan con los orificios del costado del marco de la lámpara (D). Enrosque los tornillos (A) en los orificios que se encuentran en el costado del marco de la lámpara (D) y la correa de montaje (B) para asegurar la correa de montaje. Instale las bombillas (no incluidas) en los portalámparas (F) de acuerdo con las especificaciones del aparato. No exceda la potencia máxima recomendada. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el accesorio.